



TP-LINK®

Инструкция пользователя

TL-ANT2414A

Наружная директорная антенна 2.4 ГГц 14дБ



АВТОРСКИЕ ПРАВА И ТОРГОВЫЕ МАРКИ

Спецификации продукта могут изменяться без предварительного уведомления. **TP-Link** — это зарегистрированная торговая марка компании «TP-LINK Technologies Co.Ltd.». Все другие товарные знаки, использованные в данном документе, являются собственностью их владельцев.

Воспроизведение частей спецификации в любой форме, любыми средствами, изготовление любых производных продуктов, таких как переводы, трансформации или адаптация без разрешения компании «TP-LINK Technologies Co.Ltd.» запрещены. © TP-LINK Technologies Co., Ltd. Все права защищены.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Электрические свойства


- Диапазон частот: 2,4 ГГц – 2,5 ГГц
- Входное сопротивление: номинальное 50Ω
- Коэффициент стоячей волны по напряжению: максимум 1,92
- Потери на отражение: -10дБ максимум
- Излучение: направленное
- Усиление: 14дБ относительно изотопной антенны
- Допустимая мощность: 1Вт

Физические свойства

- Кабель: коаксиальный кабель CFD-200
- Антенный кожух: ABS
- Температура эксплуатации: -20 - +65 градусов С
- Температура хранения: -30 - +75 градусов С
- Цвет: серый
- Тип коннектора: SMA Plug Reverse

Диаграмма направленности антенны

Far-field amplitude of Golf-V14.nsi

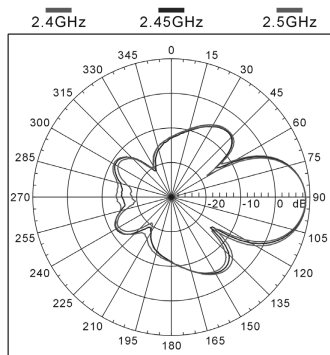

Far-field amplitude of Golf-H14.nsi

